



НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



e.sybox — это современная насосная станция систем холодного водоснабжения с возможностью поддержания постоянного заданного давления в системе. Наличие преобразователя частоты обеспечивает максимальную эффективность при минимальных затратах. Уникальность конструкции насосной станции позволяет установить ее в любом положении: горизонтально, вертикально или на стене с помощью кронштейна e.sywall.

- Максимальная подача (Q): 7,2 м³/ч (120 л/мин)
- Максимальный напор (H): 6 бар
- Высота всасывания: 8 м
- Мощность насоса (P1): 1,55 кВт
- Габариты: 263x352x562 мм
- Температура жидкости: от 0 °C до +40 °C

E.SYTWIN - ВМЕСТЕ МОЩНЕЕ





e.sytwinn - это идеальное решение для гостиниц, таунхаусов или офисных центров, где требуется подача большого количества воды под давлением. Два e.sybox подключены параллельно, их расходы суммируются. Подобным образом возможно смонтировать установку повышения давления из двух, трёх или четырёх e.sybox. Благодаря беспроводному соединению не требуется никаких проводов для подключения нескольких насосных станций друг к другу.



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ E.SYBOX



ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС. Насосная станция e.sybox (e.sytwinn) входит в программу «Премиального сервиса от DAB» - быстрое и качественное сервисное обслуживание при возникновении неполадок или некорректной работе насосного оборудования в гарантийный период. Оформить заявку на выезд специалиста сервисного центра для ремонта или диагностики премиального оборудования DAB PUMPS, а также получить консультацию можно по телефону «горячей линии» - 8 800 500 48 17. Подробности на www.dabpump.ru/d-service/premium

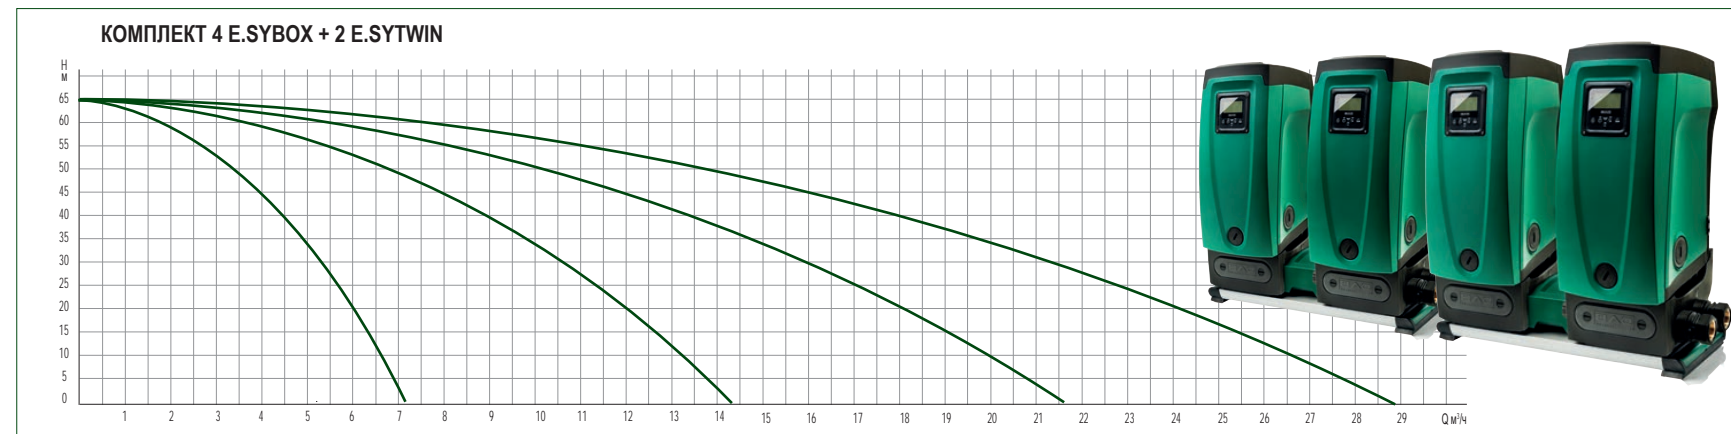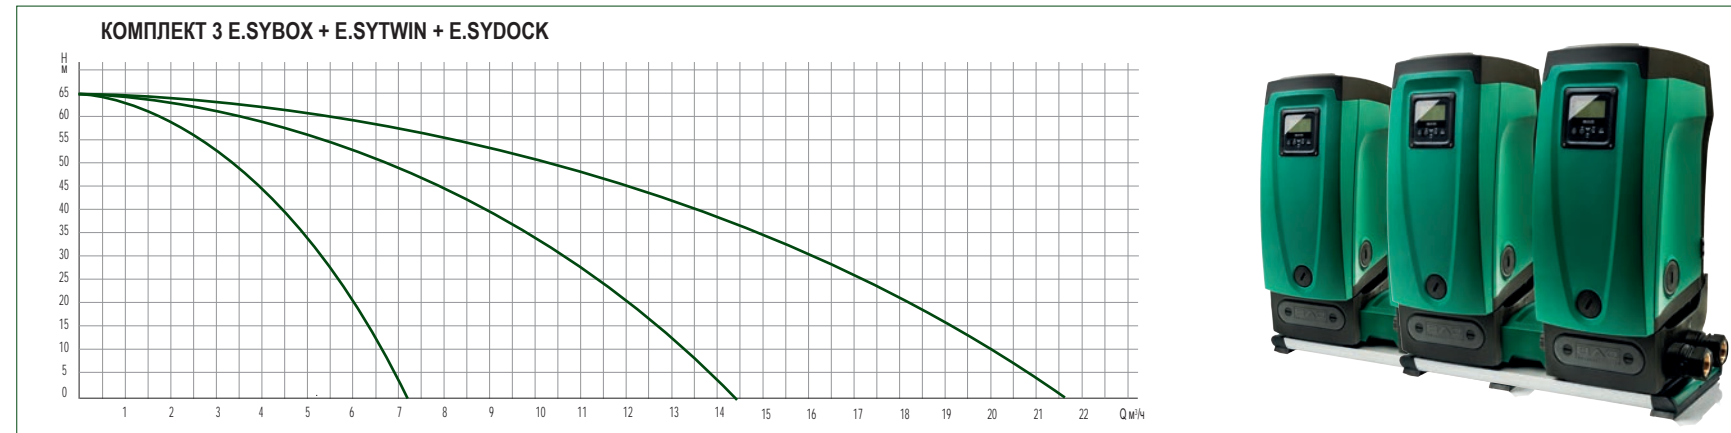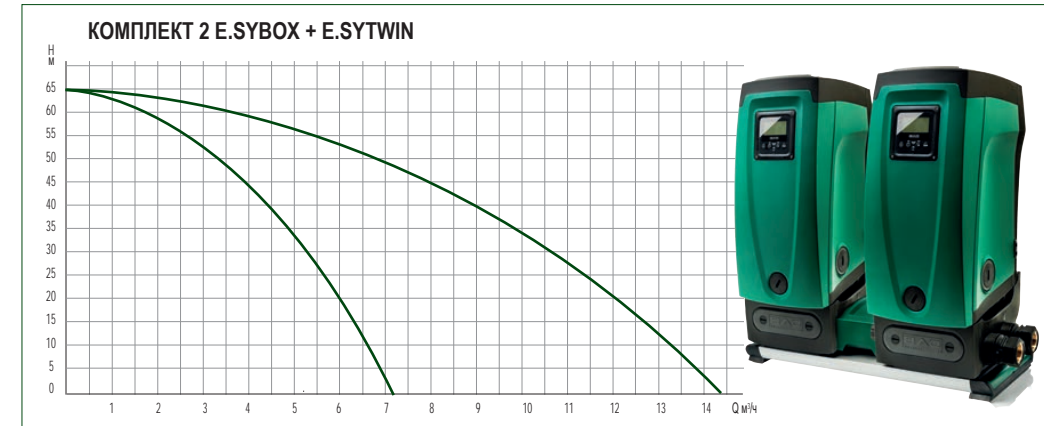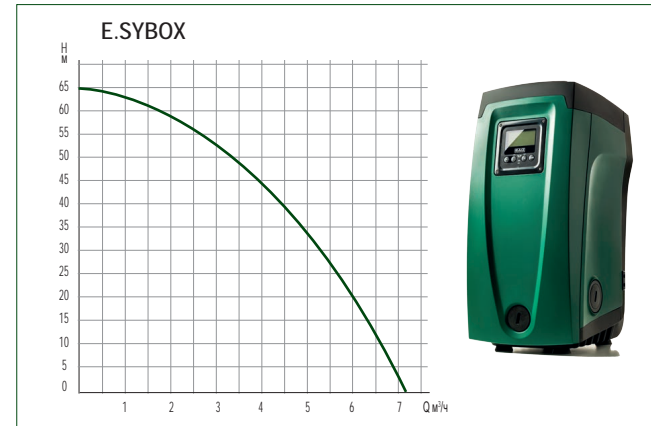

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



УРОВЕНЬ ШУМА от 45 дБ



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 50%*

*в сравнении с любыми другими традиционными решениями



ВИДОВ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ**

**Виды защиты, которые встроены в e.sybox: защита от сухого хода, защита от замерзания, защита от утечек, амперметрическая защита двигателя, защита от перепадов напряжения, защита от перегрева, защита от гидравлического удара.

	МОДЕЛЬ	КОД
	E.SyWall Кронштейн для настенного монтажа насосной станции e.sybox или e.sybox mini. В комплект поставки входят винты, дюбели и две антивибрационные опоры.	60161442
	E.SyDock Докстанция для быстрого монтажа и демонтажа насосной станции e.sybox без отсоединения от трубопровода. Комплект включает в себя все компоненты необходимые для подключения к водопроводной системе.	60147247
	E.SyTwin Докстанция для создания групп из 2-х насосных станций e.sybox, а также быстрого монтажа и демонтажа e.sybox'ов без отсоединения от трубопровода. Комплект включает в себя все необходимые компоненты для подключения к водопроводной системе. По сравнению с любой другой аналогичной насосной станцией, e.sytwin в комплекте с 2-мя e.sybox имеет очень малые габаритные размеры, что позволяет экономить до 50% занимаемого пространства.	60160491
	E.SyTank Полиэтиленовая емкость объемом 480 литров разработана специально для насосной станции e.sybox и оснащена: • блоком e.sydock (специальное исполнение) для быстрого подключения насосной станции e.sybox • всасывающим шлангом с клапаном • впускным клапаном с поплавком • штуцером для подключения к водопроводу • приспособлением для наземного монтажа • люком для очистки изнутри При необходимости объем в 480 литров может быть увеличен за счет дополнительных емкостей с трех сторон.	60161819
	E.SyLink Модуль e.sylink с беспроводным интерфейсом 802.15.4 позволяет насосной станции e.sybox использовать четыре входа на реле давления, поплавков и др. Также, с помощью e.sylink можно интегрировать e.sybox в систему диспетчеризации и подключить дополнительный датчик давления.	60164891

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О
E.SyBox
WWW.ESYBOX.RU



DNA[®]
PUMPS SELECTOR

Подбор оборудования он-лайн
dna.dabpump.com



Присоединяйтесь к нам /dabpump



E.SYBOX - E.SYTWIN
МОДУЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ