




Inverter Solutions for Pumps

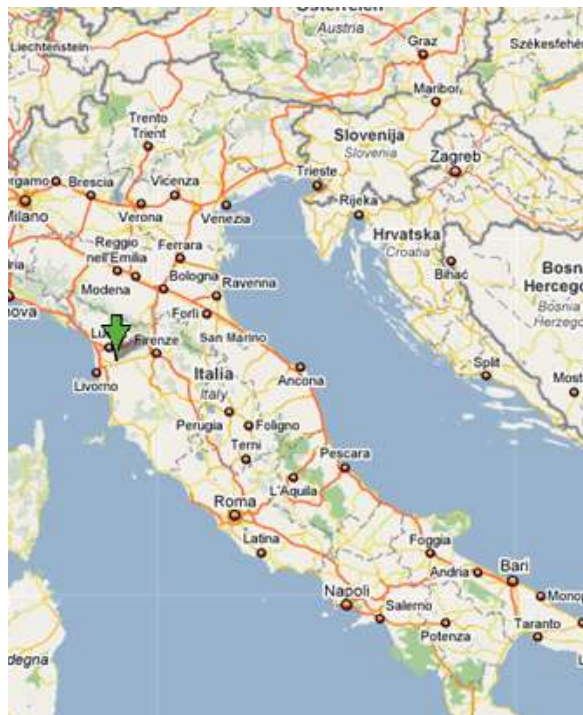

Производственные площади расположены на 5000 квадратных метрах.


Компания WaCS основана в 1996 году, в небольшом городке Гинестра Фиорентина, расположенного в центре Италии в области Таскании.

В мае 2008 года, производство и административный офис были перемещены в город Биентино.



- Блоки управления с частотным регулированием для насосов
- Контролеры для систем водоснабжения и водоотведения



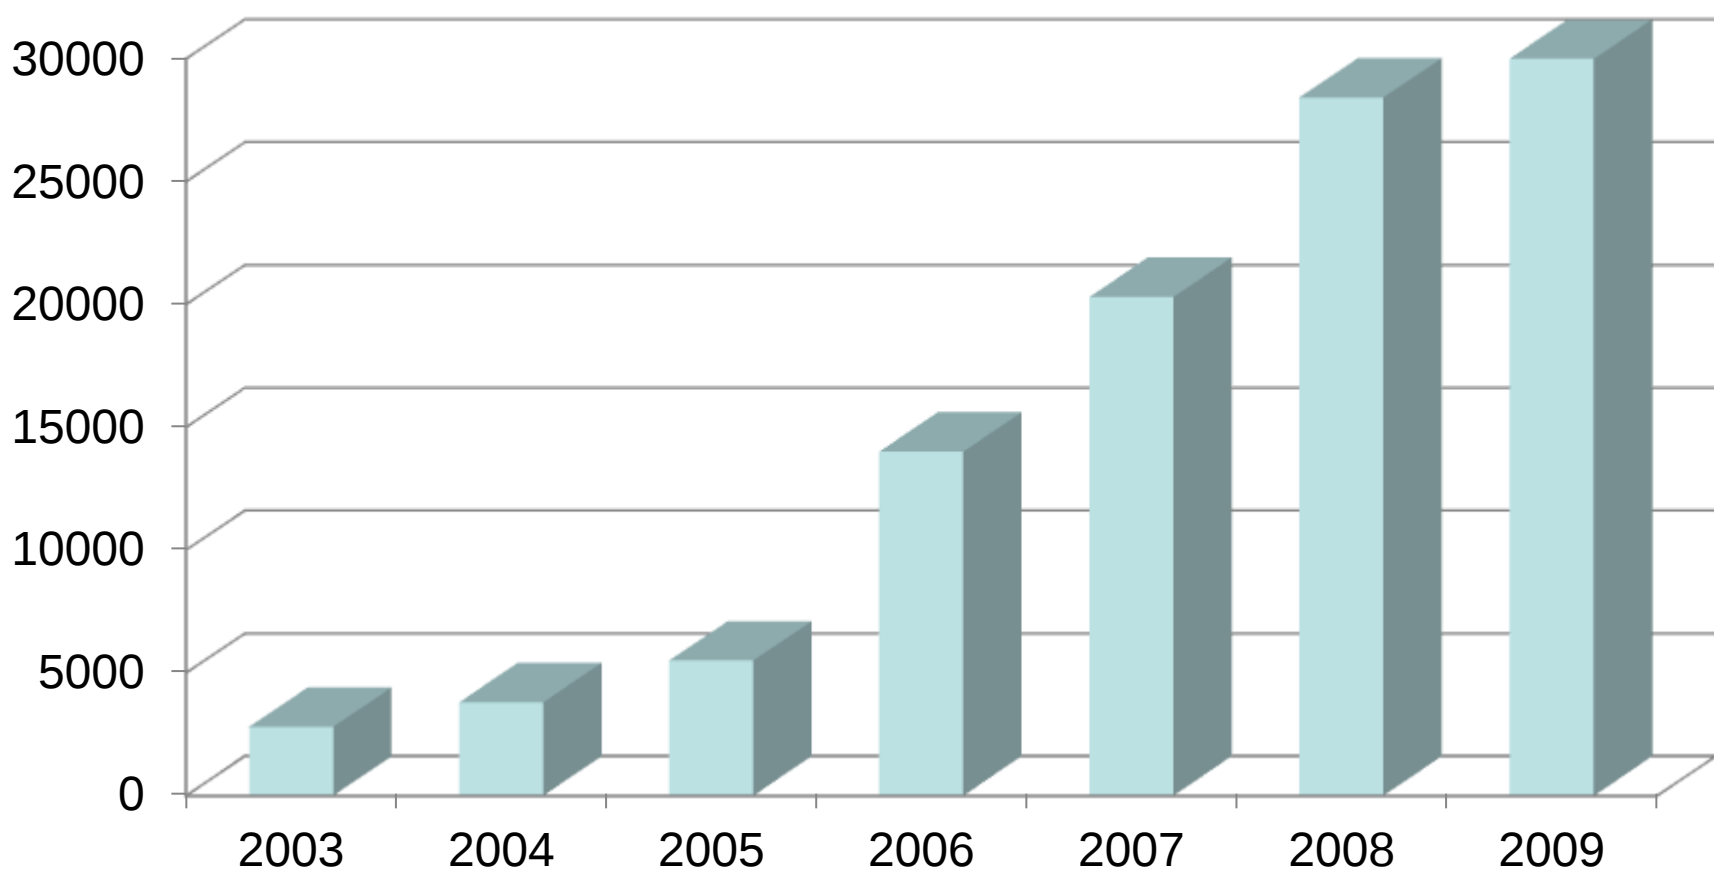

Все элементы контролера в одном корпусе.

Значительная экономия пространства.



Поддержание постоянного
давления в системе
водоснабжения.

Отличительные особенности блоков частотного регулирования Wacs

Наши устройства могут быть установлены на любые типы насосного оборудования



Погружные насосы



Многоступенчатые
Вертикальные насосы



Горизонтальные насосы

Отличительные особенности блоков частотного регулирования Wacs

Простой и быстрый первый пуск



Нажать и удерживать в течении 5 секунд



Установить силу тока кнопками



Нажать **MODE** и кнопками **-** **+** установить частоту тока

Нажать **MODE** и кнопками **-** **+** установить направление вращения двигателя


Одновременно нажать и удерживать 2 секунды **MODE** **SET**
Затем кнопками **-** **+** установить необходимое давление в системе

Гидравлические характеристики

- Максимальное давление -16 Bar
- Датчик давления откалиброван в диапазоне: 0 - 16 Bar
- Диапазон регулировки давления в системе: 1 - 15 Bar
- Датчик потока с максимальной пропускной способностью до 250 l/min
- Температура воды до 50 °C



Мощность до 15 KW

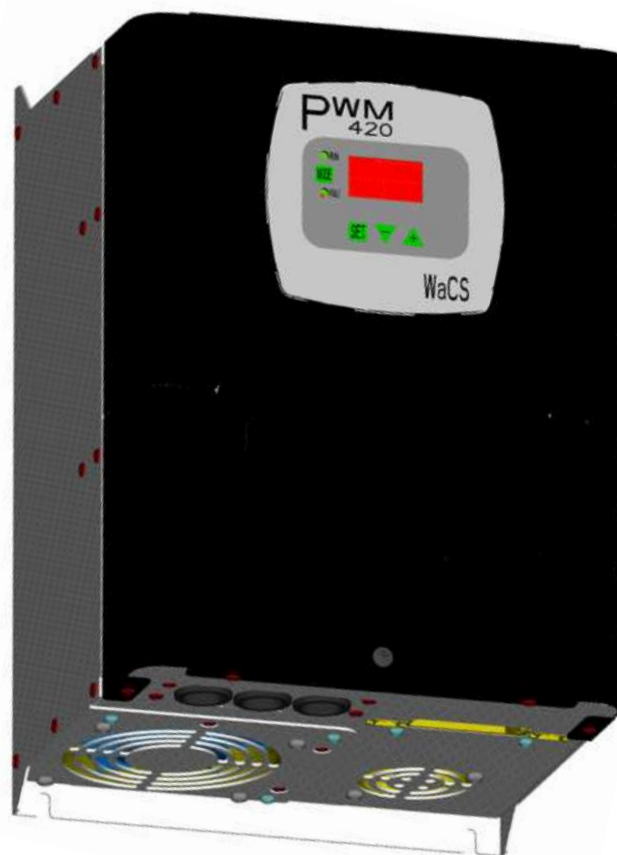

- Ток до 30 A. rms
- 4 Цифровых входа
- 2 Аналоговых входа
- 2 Релейных выхода
- 1 шина данных RS 232
- 1 шина данных
Serial Fast Bus
- Стандартный разъем
RJ 45

Power up to 15 KW

- Простая установка и первый запуск (меню WaCS)
- Может работать с любым типом насосного оборудования
- Воздушное охлаждение
- Нет необходимости в дополнительных электронных компонентах, фильтры EMC есть базовой комплектации
- Датчик давления в комплекте поставки
- Датчик потока заказывается отдельно
- 6 входов для внешних датчиков
- 2 релейных выхода
- Max ток до 30 А
- Привлекательная цена

