

NEW BOOSTERBOX



NBB – современное, интеллектуальное решение для бытовых систем водоснабжения.

Основополагающий принцип который использовался при разработке этого продукта – модульная конструкция. Основные модули системы:

Емкость (WRAS) объемом 280 литров оборудованная поплавковыми выключателями

Погружной или поверхностный насос

Блок частотного управления (в случае если насос не оборудован автоматикой)

Монтажный комплект для подключения гидроаккумулятора (в случае если гидроаккумулятор не входит в состав насосной станции)

Благодаря модульному построению системы мы имеем широкий модельный ряд. Который отличается следующими особенностями:

- Легкий и удобный монтаж
- Компактные размеры готовой установки
- При использовании погружных насосов, рекордно низкий уровень шума
- При использовании блоков частотного регулирования , достигается большая экономия электроэнергии.

NBB – это лучшее решение для бытовых систем водоснабжения.

UNI EN 1717

Требования по защите воды от загрязнения в системах водоснабжения и общие требования по защите от загрязнении при перекачивании сточных вод.

EN 13077


Требования к оборудованию систем водоснабжения по защите от загрязнения воды в системах водоснабжения.

Наименование модели	Модель насоса	Макс. мощность	Постоянное давление в системе
BoosterBox D 1200	Divertron 1200	1,1 kW	no
BoosterBox PP 50/50	Pulsar 50/50 T with PWM 3-basic	1 kW	yes
BoosterBox AEI 30/50	Active Euroinox 30/50	0,55 kW	no
BoosterBox EIP 30/50	Euroinox 30/50 T with PWM 3-basic	0,55 kW	yes








Наименование модель	Модель насоса	3D модель
BoosterBox AEI 30/50	Active Euroinox 30/50	
BoosterBox EIP 30/50	Euroinox 30/50 T with PWM 3-Basic	

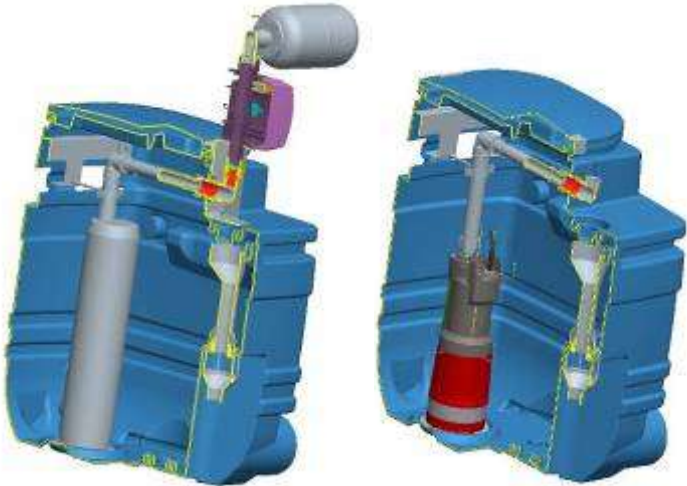






Наименование модели	Модель насоса	3D модель (в разрезе)
BoosterBox D 1200	Divertron 1200	
BoosterBox PP 50/50	Pulsar 50/50 T with PWM 3-Basic	








DIVERTRON 1200

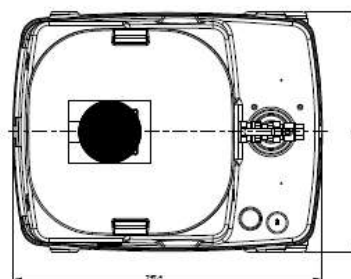
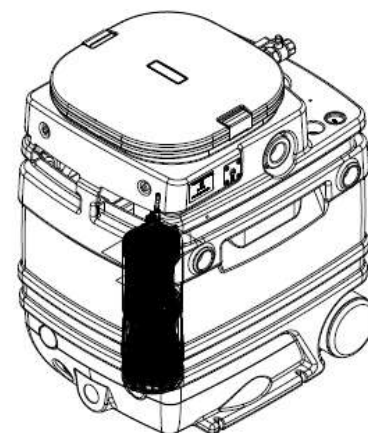
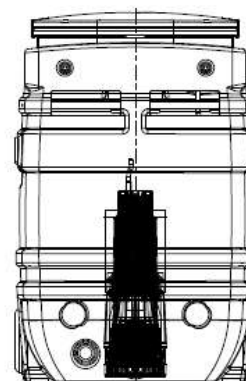
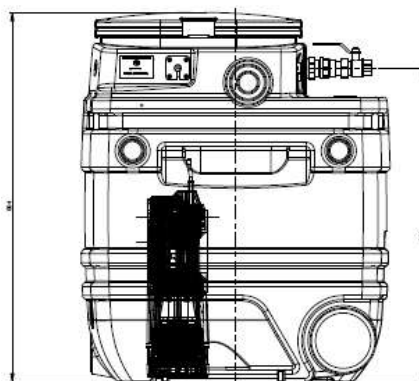
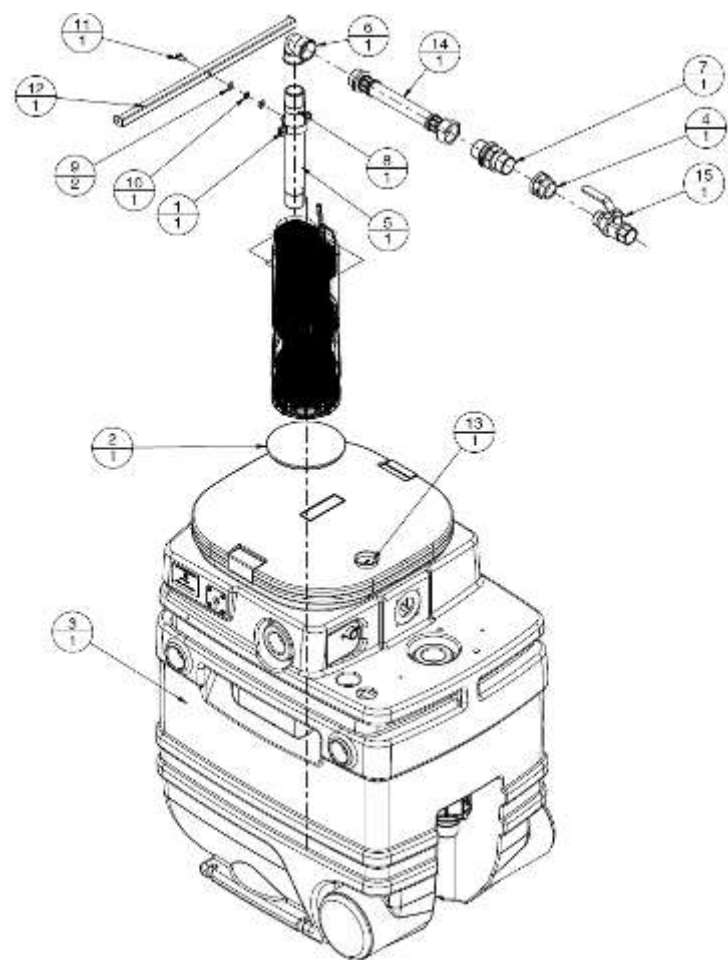


ACTIVE EI 30/50

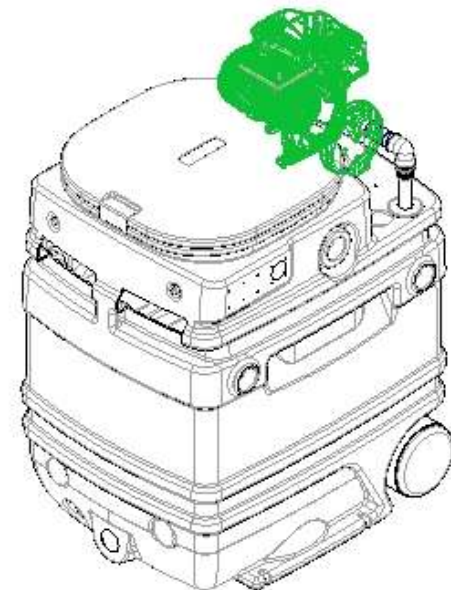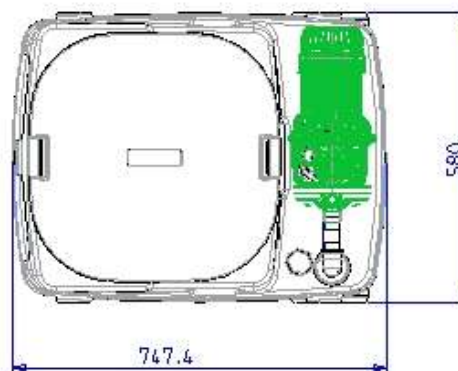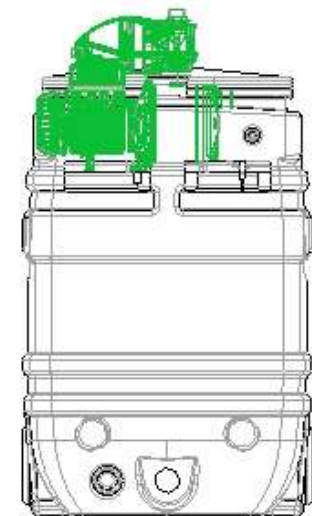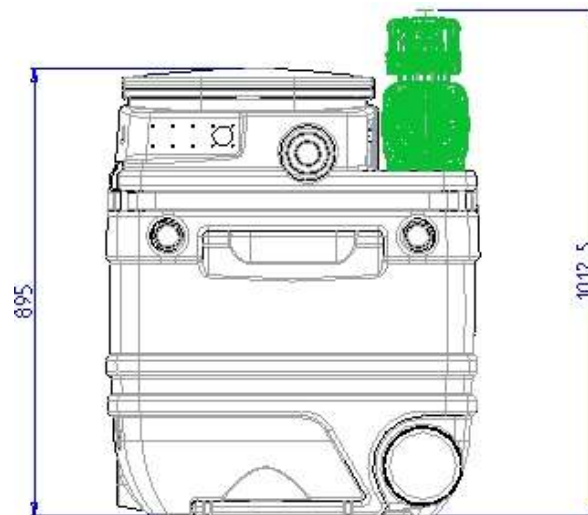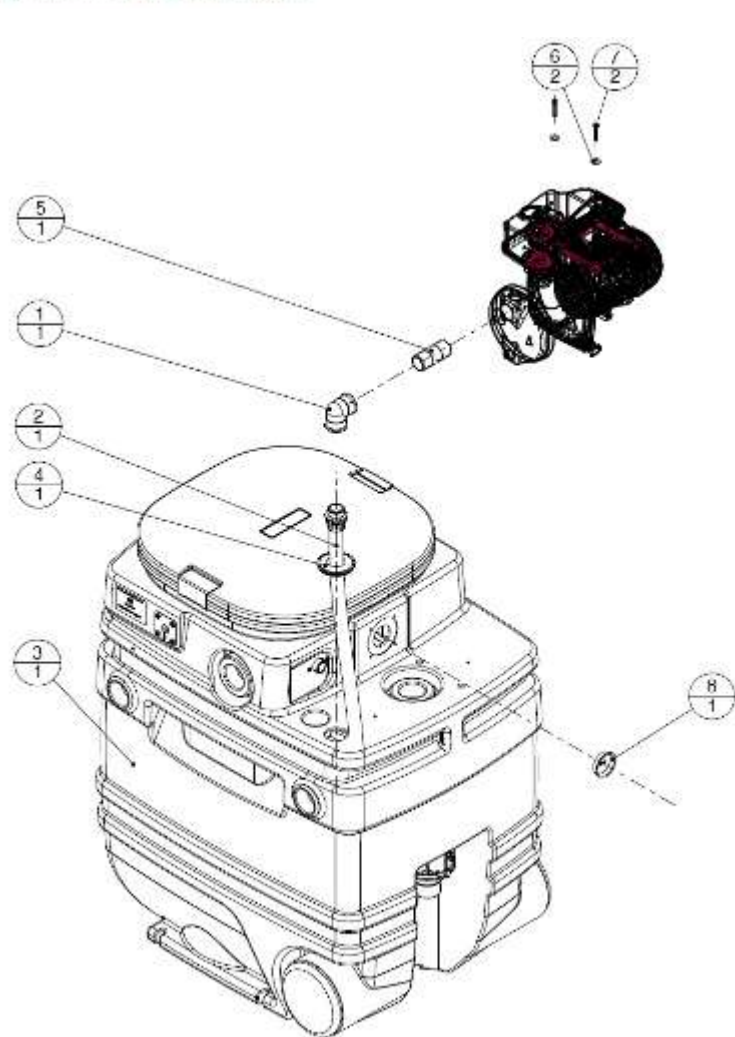

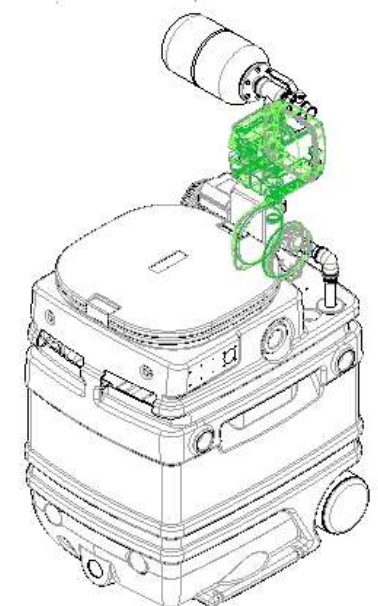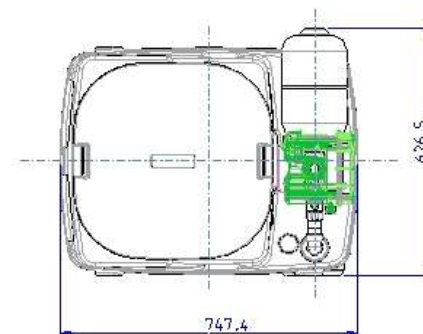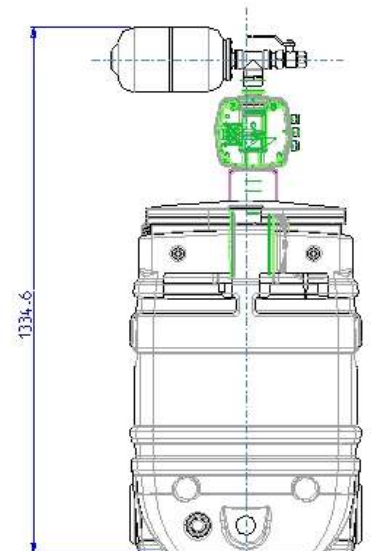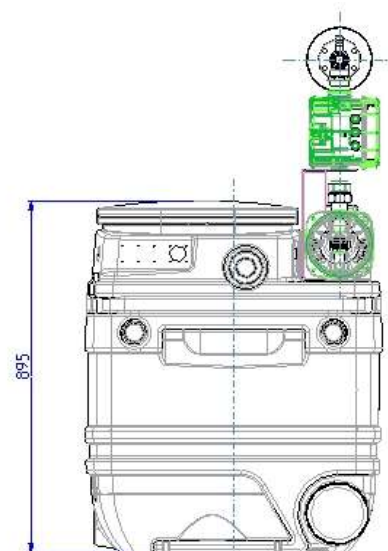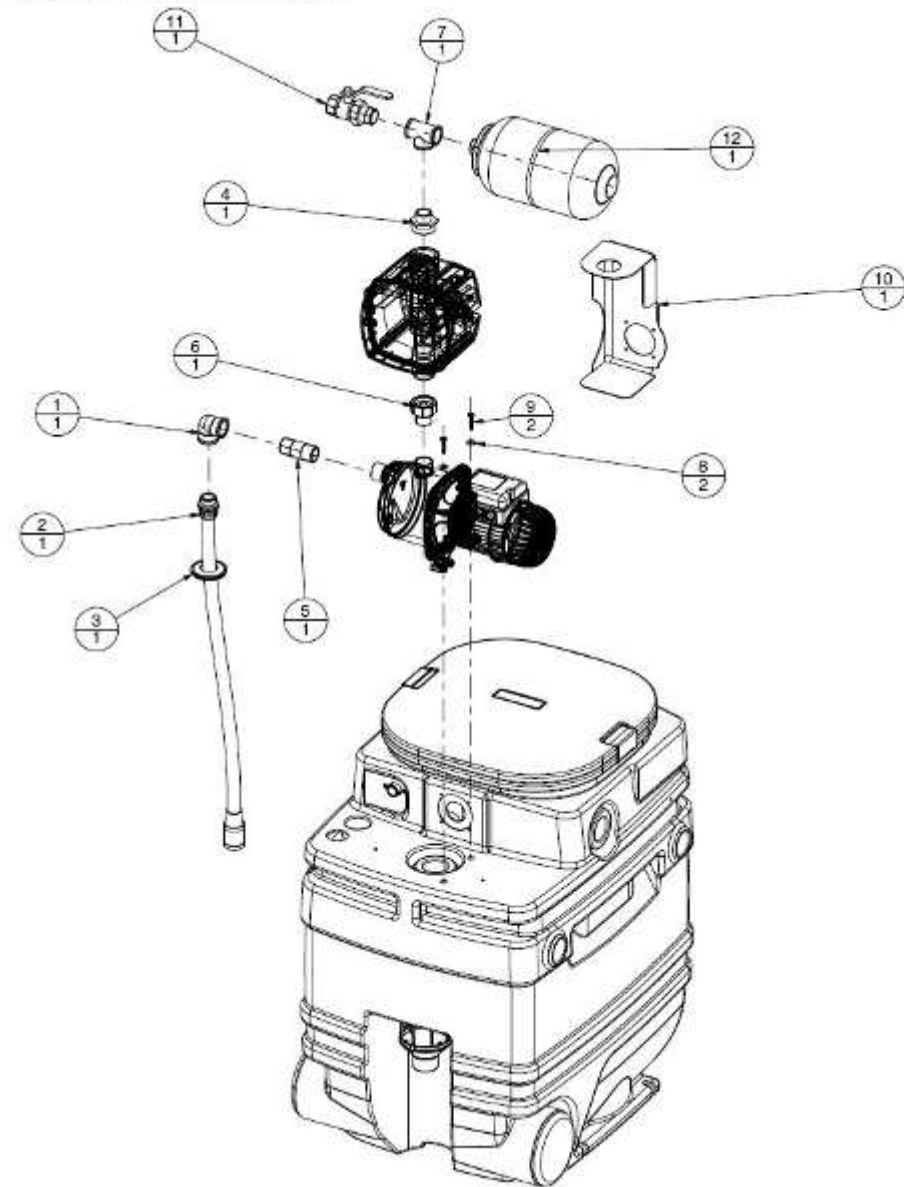

PULSAR 50/50

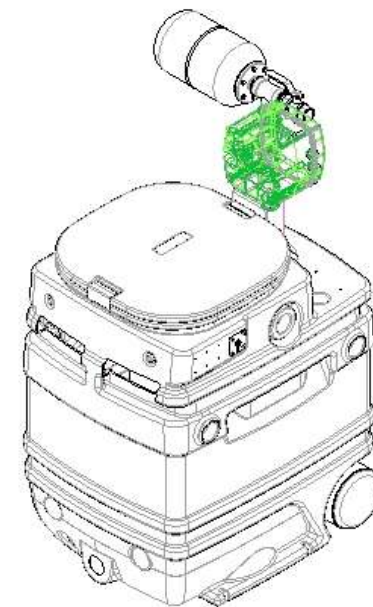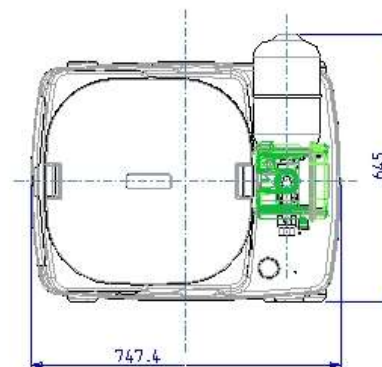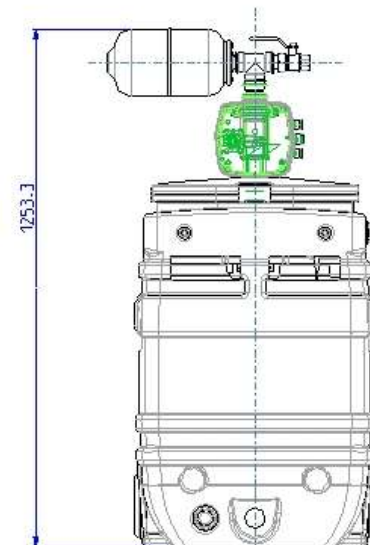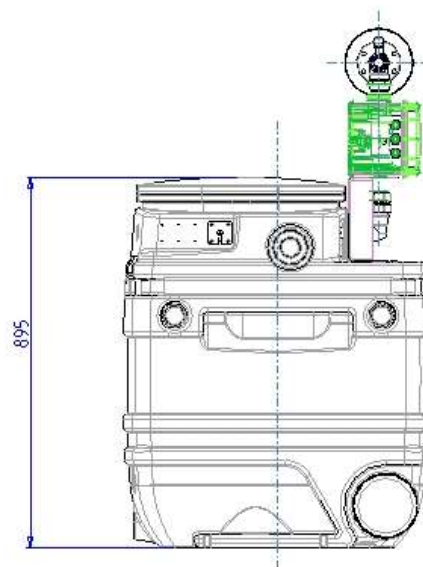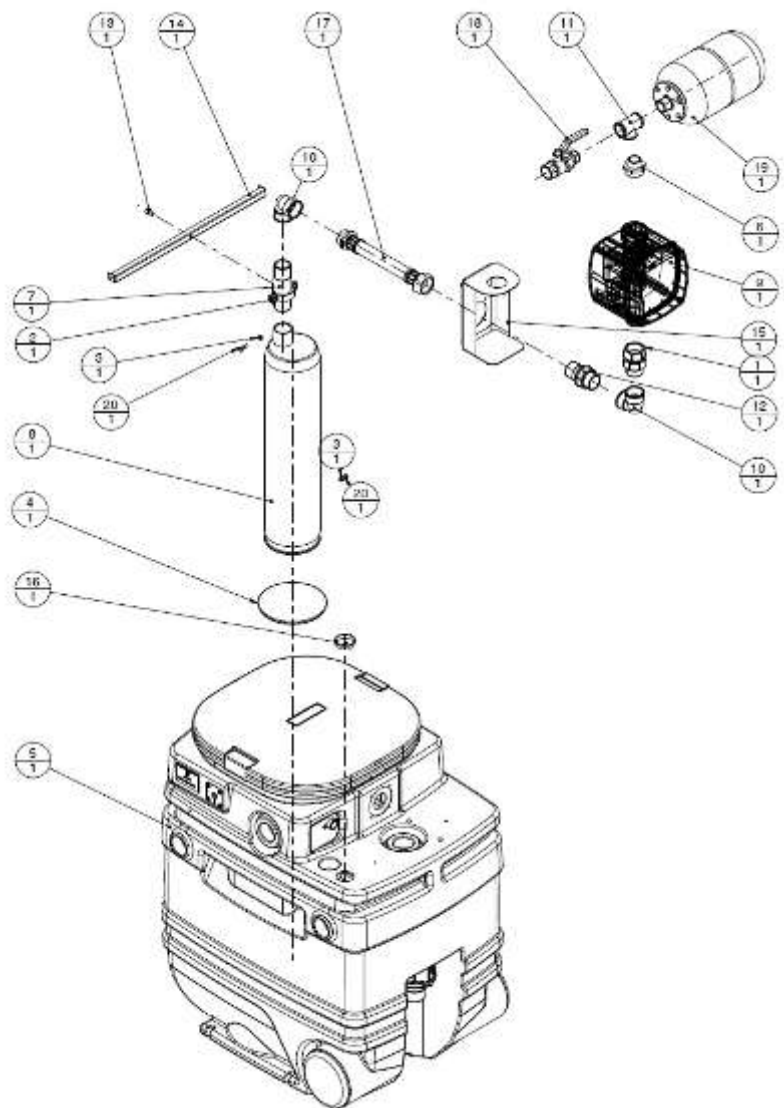

KIT GRIDS


Step 1:

Согните сетку как показано на (левых и правых) картинах.



Step 2:

Проверьте правильность изгиба сетки и установите ее на место

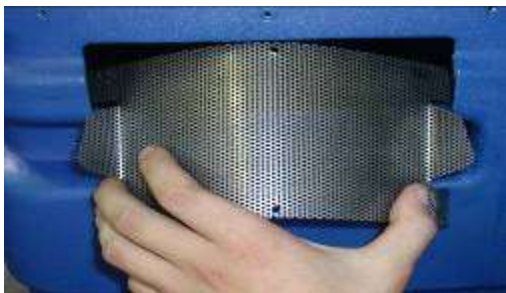

Step 3:

Форма отверстия должна соответствовать форме сетки.



Step 4:

Drill the basin in the same points where the grid is already drilled.



Step 5:

Fix the grid at the basin by screws. The screws are supplied.



Step 6:

This is the final result

